




VISUALPRO

SV

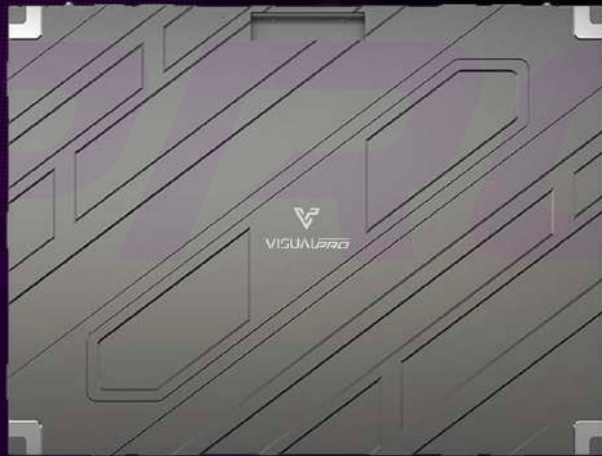

- Mantenimiento frontal, con módulos magnéticos de fácil reposición.
- Módulo para uso en interior, diseñado para trabajo continuo 24/7.
- Alto contraste.
- Gabinete ligero y delgado.





## ➤ INTERIOR

MODELO	SV 2	SV 25	SV 3
Pixel Pitch	2 mm	2.5 mm	3 mm
Mínima distancia confortable de visión	2 mts	2.5 mts	3 mts
Resolución de Gabinete	320 x 240 px	256 x 192 px	208 x 156 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 mm		
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	23 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/m <sup>2</sup> )	>800		
Grado de Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero		
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	>3840 Hz	>1920 Hz
Consumo máximo (Max/Prom) W/m <sup>2</sup>	500 / 225 W	460 / 195 W	450 / 210 W
Voltaje de Operación	220V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100.000 horas		